


BARRERA ROBUST 835 (JERSEY) — MÚLTIPLES COLORES

Barrera vial modular anidable | Sistema macho-hembra | Colores disponibles



Ficha Técnica del Producto

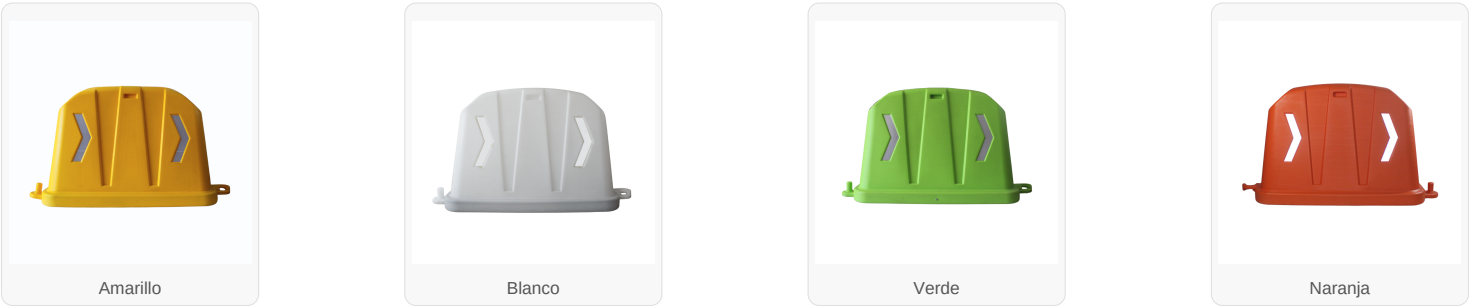

DESCRIPCIÓN

La Barrera Robust Anidable 835 es un dispositivo de canalización vial tipo Jersey, diseñado con sistema modular anidable que permite un ensamble rápido y seguro entre unidades. Fabricada en polímero con protección UV, ofrece alta resistencia a la intemperie y a los cambios de temperatura. Su diseño anidable reduce significativamente el espacio de almacenamiento y transporte sin comprometer su eficacia como elemento de señalización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR
Material	Polímero con protección UV
Sistema de ensamble	Modular anidable, macho-hembra
Largo total	150.0 cm
Ancho	46.5 cm
Alto	83.5 cm
Peso (unidad sola)	7.00 kg
Peso con base chica	11.70 kg
Peso con base grande	17.50 kg
Reflejante	Chevrone blancos, reflectivo grado ingeniero
Reducción de espacio	Hasta 75% en almacenamiento y transporte
Carga estabilizadora	Compatible (base chica o grande, opcional)
Resistencia al viento	Sistema de paso de viento antivuelco

APLICACIONES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Delimitación vial	Obras viales, eventos y control de tránsito
Canalización	Desvíos, carriles y zonas de trabajo
Seguridad vial	Control de acceso en zonas urbanas y peatonales

INSTALACIÓN

PASOS A SEGUIR

1. Alinear las unidades en la dirección deseada.
2. Ensamblar mediante el sistema de enganche macho-hembra.
3. Verificar la fijación segura entre módulos antes de su uso.
4. Incorporar carga estabilizadora en zonas con ráfagas de viento fuertes.